


Griglie industriali

GM

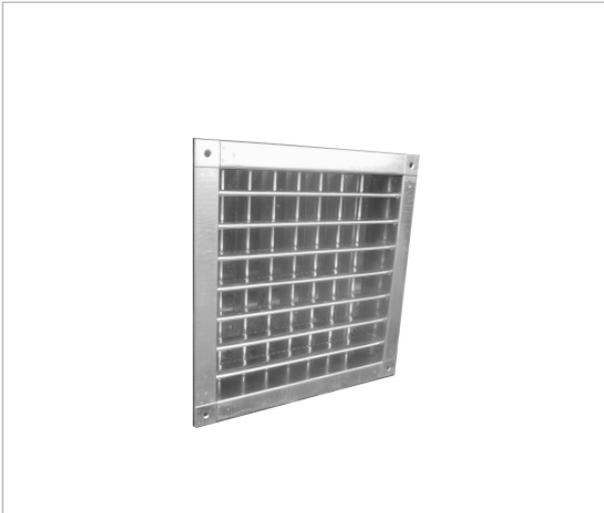

Descrizione

Griglie di tipo industriale utilizzate in grandi ambienti, come capannoni industriali, dove è necessario unire esigenze termiche che determinano grosse portate d'aria al lancio profondo.

- Telaio in lamiera d'acciaio zincata, spessore 1,0 mm;
- Semplice o doppio filare di alette singolarmente orientabili in lamiera d'acciaio zincata, sp. 0,4+0,4 mm a profilo alare;
- Passo alette 50 mm;
- Perni in nylon resistenti fino a temp. max. di 70°C
- Fissaggio con viti.

Esecuzione

- Z** acciaio zincato (standard)
A alluminio naturale
X acciaio inox AISI 304

Accessori (su richiesta)

Controtelaio in lamiera di acciaio zincato
 Serranda di taratura

Esempio di ordinazione

	GM41	800	400
Tipo			
Base (B) in mm			
Altezza (H) in mm			

Modelli

- GM41** alette frontali verticali
GM42 alette frontali verticali, posteriori orizzontali
GM51 alette frontali orizzontali
GM52 alette frontali orizzontali, posteriori verticali

Dimensioni

I valori di "B" nominali variano da 200 [mm] a 2000 [mm] con intervalli di 100 [mm]

I valori di "H" nominali variano da 200 [mm] a 2000 [mm] con intervalli di 100 [mm]

