

Trave filtrante a flusso orizzontale

LITF



Descrizione

LITF è un diffusore di mandata con flusso unidirezionale che garantisce un elevato numero di ricambi d'aria nella zona sterile del locale. Possibilità di adottare più diffusori accoppiati.

LITF è collocato a parete, immediatamente sotto il soffitto. Viene utilizzato normalmente nelle sale operatorie a medio rischio ed in particolare quando l'altezza delle sale operatorie non consente l'utilizzo del diffusore di mandata aria verticale a soffitto.

Caratteristiche

- Plenum realizzato interamente in acciaio inox AISI 304.
- Ingresso aria superiore o posteriore, circolare o rettangolare.
- Telaio filtri in acciaio inox AISI 304.
- Pannello diffusore in acciaio inox AISI 304. E' realizzato con area di filtrazione opportunamente dimensionata per garantire la portata richiesta e presentano una fascia perimetrale non forata per evitare zone di accumulo sporco e difficile pulizia.
- Filtri assoluti mod. FAH14, efficienza H14 secondo EN 1822.
- Su richiesta, pressostato differenziale per controllo intasamento filtri.

Versioni

- Standard: esecuzione con attacco circolare posteriore.
- Su richiesta: esecuzione con attacco laterale e superiore.


Esempio di ordinazione

Tipo	LITF 1225
3061 con filtro 305x610x68	
3091 con filtro 305x915x68	
3012 con filtro 305x1220x68	
6161 con filtro 610x610x68	
6191 con filtro 610x915x68	
6112 con filtro 610x1220x68	

Nota Bene

Il filtro è da ordinare separatamente.

Dimensioni e dati tecnici

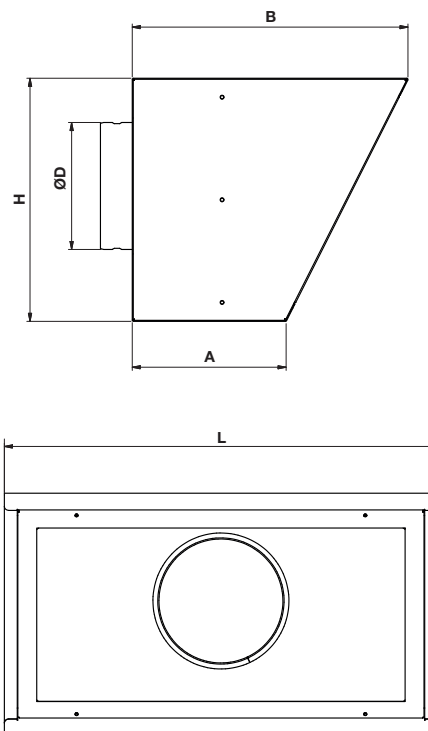

Modello	ØD [mm]	L [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	Dim. filtro [mm]	Portata [m³/h]
LITF3061	250	700	379	240	430	305x610x68	300
LITF3091	250	980	379	240	430	305x915x68	450
LITF3012	250	1300	379	240	430	305x1220x68	600
LITF6161	250	700	750	240	550	610x610x68	600
LITF6191	250	980	750	240	550	610x915x68	900
LITF6112	250	1300	750	240	550	610x1220x68	1200