

Collare di staffaggio


UV25



Descrizione

Collare di staffaggio per condotti circolari. Per i condotti isolati si raccomanda di montare il collare all'interno dell'isolamento. Fornito in acciaio inox 4404.

Dimensioni

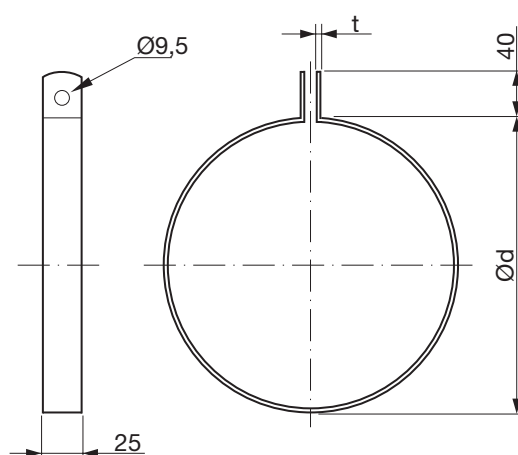

Ød nom	t [mm]	m [kg]
80	2,0	0,13
100	2,0	0,15
125	2,0	0,18
160	2,0	0,22
200	2,0	0,27
250	2,0	0,33
315	2,0	0,41
355	2,0	0,46
400	2,0	0,52
450	2,0	0,58
500	2,0	0,64
560	2,0	0,71
630	2,0	0,80

Esempio d'ordine

Prodotto	UV25	200
Dimensione Ød		

Collare di staffaggio

UV25

Dati tecnici

Carico max consigliato per differente classi al fuoco.

Installazione	Sistema di ventilazione					Sistema controllo fumo
Dim	R0 no fire class kg	R15 kg	R30 kg	R45 kg	R60 kg	600 °C 120 min. kg
80-315	80	80	80	80	80	80
400-1250	80	–	–	–	–	–