

Terminali filtranti assoluti monouso

LITAM



Descrizione

LITAM è un terminale filtrante monouso disponibile in diverse dimensioni con portate aria da 70 a 1200 m³/h. E' costituito da un plenum in alluminio anodizzato accoppiato con un filtro assoluto laminare (classe di efficienza H14 secondo EN 1822:2010).


Il pacco filtrante plissettato a piccole pieghe con sistema mini-pleat possiede un'elevata resistenza e stabilità, risultando idrorepellente e ignifugo essendo il media filtrante in microfibre di vetro.

La sigillatura viene eseguita con un elastomero poliuretano. LITAM consente la realizzazione rapida e semplice dei locali a contaminazione controllata evitando l'utilizzo di terminali fissi. Inoltre permette di effettuare facilmente modifi che o ampliamenti di impianti già esistenti.


Esecuzioni

- Solo plenum
- Con prese di misura della pressione e serranda
- Con prese di misura della pressione e serranda a spicchi


Dimensioni

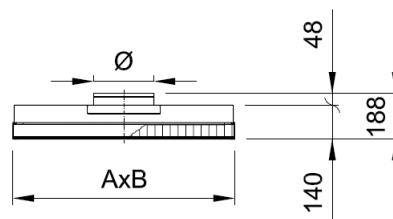

LITAM 0

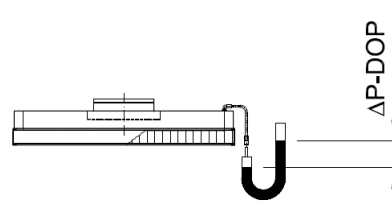

LITAM 1

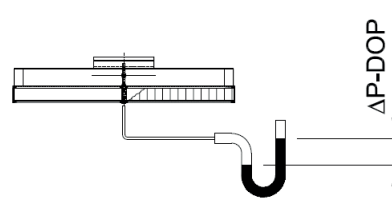

Dimensioni			Attacco	Portata	Δp
A	B	H	Ø		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³/h]	[Pa]
305	305	140	148	150	140
300	600	140	198	300	140
305	610	140	198	300	140
592	592	140	248	570	140
600	600	140	248	600	140
600	905	140	248	900	140
600	1210	140	248	1200	140
610	610	140	248	600	140
610	914	140	248	900	140
610	1219	140	248	1200	140

Esempio di ordinazione

	LITAM	-	305	305	140
Tipo					
- solo plenum					
1 con prese di pressione e serranda					
A (mm)					
B (mm)					
H (mm)					