Plenum di distribuzione FBU

Descrizione

FBU è un plenum di distribuzione dell'aria in lamiera di acciaio zincato con attacco superiore femmina. Attacchi Ø 63/76 mm con guarnizione LindabSafe al canale corrugato in plastica SR-PE. E' ideale per installazioni a pavimento ma può essere utilizzato in altre applicazioni, ad esempio per installazioni a soffitto.

Su richiesta

- Versione con isolamento fonoassorbente.
- Dimensioni fuori standard.

Dimensioni

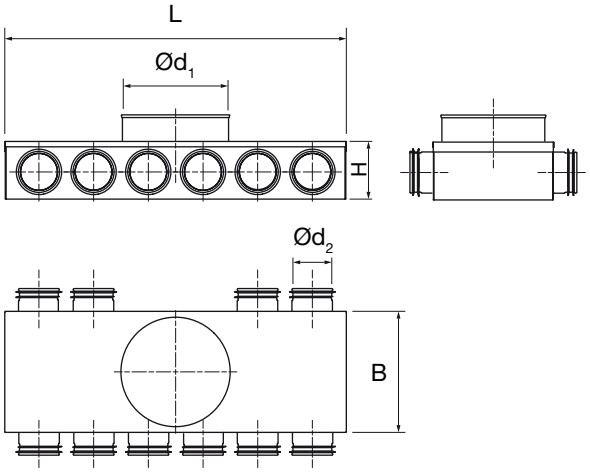

Codice	Dimensioni					N. attacchi per lato	N. attacchi totale
	Ød1 mm	Ød2 mm	L mm	B mm	H mm		
FBU 63 6	125	63	525	190	90	6 + 0	6
FBU 63 8	160	63	695	190	90	8 + 0	8
FBU 63 10	160	63	515	190	90	6 + 4	10
FBU 63 14	160	63	850	190	90	10 + 4	14
FBU 76 6	160	76	625	190	110	6 + 0	6
FBU 76 8	200	76	825	250	110	8 + 0	8

Esempio d'ordine

FBU **63** **6**

- Identificativo unità
- Dimensione Ød2
- N. attacchi totali

Dati tecnici

Codice	Perdite di carico ΔP	Portata
	Pa	m³/h
FBU 63 6	[1-40]	[60-210]
FBU 63 8	[1-40]	[80-280]
FBU 63 10	[1-40]	[100-350]
FBU 63 14	[1-40]	[140-420]
FBU 76 6	[1-40]	[90-300]
FBU 76 8	[1-40]	[120-400]

Soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso

Plenum di distribuzione FBU H

Descrizione

FBU H è la versione FBU (vedi pagina precedente) con attacco posteriore maschio. Attacchi Ø 63/76 mm con guarnizione LindabSafe al canale circolare SR Ø 63 mm o al canale corrugato in plastica SR-PE Ø. E' ideale per installazioni a pavimento ma può essere utilizzato in altre applicazioni, ad esempio per installazioni a soffitto.

Su richiesta

- Versione con isolamento fonoassorbente.
- Dimensioni fuori standard.

Dimensioni

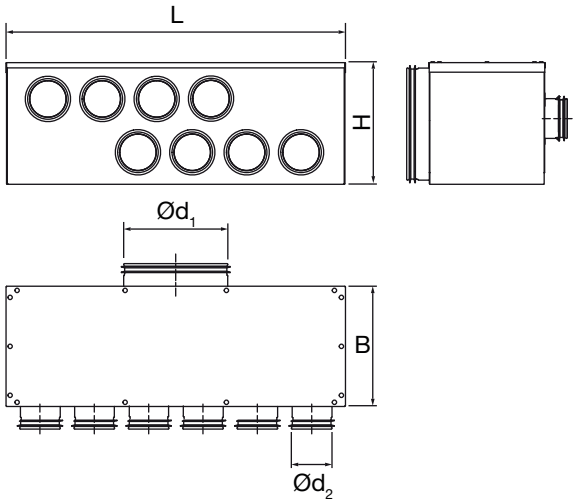

Codice	Dimensioni					N. attacchi totale
	Ød1 mm	Ød2 mm	L mm	B mm	H mm	
FBU H 63 6	125	63	355	190	200	6
FBU H 63 8	160	63	440	190	200	8
FBU H 76 6	160	76	505	190	200	6
FBU H 76 8	200	76	545	190	250	8

Esempio d'ordine

FBU H	63	6
Identificativo unità		
Dimensione Ød2		
N. attacchi totali		

Dati tecnici

Codice	Perdite di carico ΔP	Portata
	Pa	m³/h
FBU H 63 6	[1-40]	[60-210]
FBU H 63 8	[1-40]	[80-280]
FBU H 76 6	[1-40]	[90-300]
FBU H 76 8	[1-40]	[120-400]