

Serranda di taratura

SC




Descrizione

Le serrande di taratura a contrasto della serie SC sono applicabili ai prodotti **UM, KG, UF, UR, UH, UQ, GR, UL, KN e CR-KN**.


Il fissaggio avviene per mezzo di clips speciali e brevettate, progettate sia per il fissaggio della serranda sulla bocchetta che per il montaggio della stessa sul proprio control telaio. Le serrande della serie SC sono realizzate completamente in acciaio zincato e dispongono di un meccanismo per il movimento simultaneo ed a contrasto di tutte le alette. Il meccanismo, una semplice piastrina longitudinale vincolata a tutte le alette, viene mossa da un nottolino ruotabile con un cacciavite. L'attenta progettazione, l'assemblaggio curato e scrupoloso, nonché la qualità dei particolari ne fanno un accessorio economico, pratico e funzionale.

Dimensioni



1 filare

2 filari

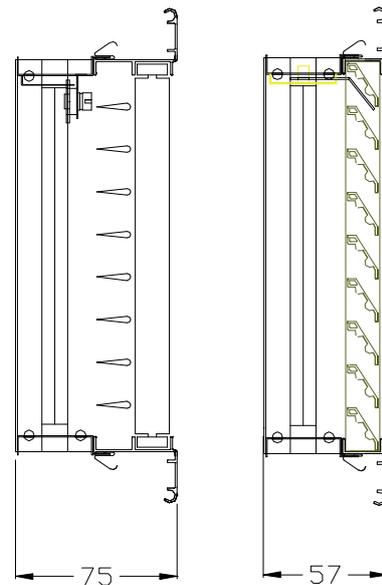

Dimensioni realizzabili in soluzione unica

ALTEZZA	800											
	700											
	600											
	500											
	400											
	300											
	200											
	100											
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
		BASE										

Esempio di ordinazione

