

# Griglia di ripresa

# URZ25/URX25



## Descrizione

URZ25 è la griglia di ripresa a singolo ordine di alette fisse inclinate di passo 25 mm.

Cornice perimetrale da 28 mm con taglio a 45°.

## Materiali e finitura

Alette in acciaio zincato.

Telaio in acciaio zincato.

## Modelli

**URZ25** Griglia di ripresa in acciaio zincato  
passo 25 mm

**URX25** Griglia di ripresa in acciaio inox  
passo 25 mm

## Fissaggio

Fissaggio standard con fori perimetrali su cornice.

A richiesta, molla a scomparsa per controtelaio per muratura.

## Dimensioni realizzabili

<b>H</b>	<b>B</b>	200 ↔ 600
100 ↕ 600		

## Accessori

### SCUM

Serranda di regolazione a contrasto

## Esempio di ordinazione


		<b>URZ25</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>NN</b>	<b>1</b>
<b>URZ25</b>	Griglia di ripresa in acciaio zincato					
<b>URX25</b>	Griglia di ripresa in acciaio inox					
	Lunghezza (mm)					
	Altezza (mm)					
<b>NN</b>	Senza predisposizione per serranda					
<b>SV</b>	Con predisposizione per serranda					
<b>1</b>	con rete antivolatile*					
<b>2</b>	con rete antinsetto*					
-	senza rete					

\* Con la rete antivolatile e antinsetto, la serranda non è prevista


# Griglia di ripresa

URZ25/URX25

## Misure griglia

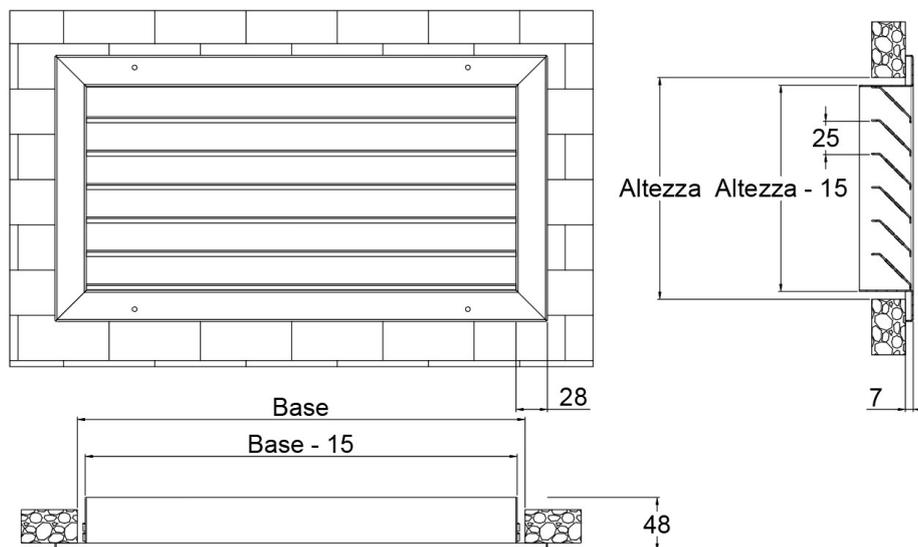

## Misure serranda



## Griglia di ripresa

## URZ25/URX25

## Tabella di selezione rapida

		Base in mm - B								
		200	250	300	350	400	450	500	550	600
Altezza in mm - H	100	70	88	105	123	140	158	176	193	211
		<b>187</b>	<b>235</b>	<b>281</b>	<b>328</b>	<b>374</b>	<b>422</b>	<b>468</b>	<b>516</b>	<b>562</b>
200	140	176	211	246	281	316	351	386	421	
	<b>374</b>	<b>468</b>	<b>562</b>	<b>655</b>	<b>749</b>	<b>842</b>	<b>936</b>	<b>1030</b>	<b>1123</b>	
300	211	264	316	369	421	474	527	579	632	
	<b>562</b>	<b>703</b>	<b>842</b>	<b>984</b>	<b>1123</b>	<b>1264</b>	<b>1404</b>	<b>1545</b>	<b>1685</b>	
400	281	351	421	491	562	632	702	772	842	
	<b>749</b>	<b>936</b>	<b>1123</b>	<b>1310</b>	<b>1498</b>	<b>1685</b>	<b>1872</b>	<b>2059</b>	<b>2246</b>	
500	351	439	527	615	702	790	878	966	1053	
	<b>936</b>	<b>1171</b>	<b>1404</b>	<b>1639</b>	<b>1872</b>	<b>2107</b>	<b>2340</b>	<b>2575</b>	<b>2808</b>	
600	421	527	632	737	842	948	1053	1158	1264	
	<b>1123</b>	<b>1404</b>	<b>1685</b>	<b>1966</b>	<b>2246</b>	<b>2527</b>	<b>2808</b>	<b>3089</b>	<b>3370</b>	

Portata minima (m<sup>3</sup>/h).

**Portata massima (m<sup>3</sup>/h).**

Il valore consigliato della velocità dell'aria attraverso la superficie effettiva può variare da 1,5 a 4,0 m/s, per un livello di potenza sonora compreso tra 30 e 35 dB(A).

## Dati tecnici

Area libera di passaggio  $A_{eff}$  dm<sup>2</sup>

		Base in mm - B								
		200	250	300	350	400	450	500	550	600
Altezza in mm - H	100	1,30	1,64	1,95	2,28	2,60	2,93	3,25	3,58	3,90
		2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	6,50	7,15	7,80
200	3,90	4,88	5,85	6,83	7,80	8,78	9,75	10,73	11,70	
	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	13,00	14,30	15,60	
300	6,50	8,13	9,75	11,38	13,00	14,63	16,25	17,88	19,50	
	7,80	9,75	11,70	13,65	15,60	17,55	19,50	21,45	23,40	
400	1,30	1,64	1,95	2,28	2,60	2,93	3,25	3,58	3,90	
	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	6,50	7,15	7,80	
500	3,90	4,88	5,85	6,83	7,80	8,78	9,75	10,73	11,70	
	5,20	6,50	7,80	9,10	10,40	11,70	13,00	14,30	15,60	
600	6,50	8,13	9,75	11,38	13,00	14,63	16,25	17,88	19,50	
	7,80	9,75	11,70	13,65	15,60	17,55	19,50	21,45	23,40	

# Griglia di ripresa

# URZ25/URX25

## Dati tecnici

### Perdita di carico

#### Bocchetta completa di serranda di regolazione

