

Plenum di distribuzione

FBU H




Descrizione

FBU H è la versione FBU (vedi pagina precedente) con attacco posteriore maschio. Attacchi Ø 63/76 mm con guarnizione LindabSafe al canale circolare SR Ø 63 mm o al canale corrugato in plastica SR-PE Ø. E' ideale per installazioni a pavimento ma può essere utilizzato in altre applicazioni, ad esempio per installazioni a soffitto.

Su richiesta

- Versione con isolamento fonoassorbente.
- Dimensioni fuori standard.

Dimensioni

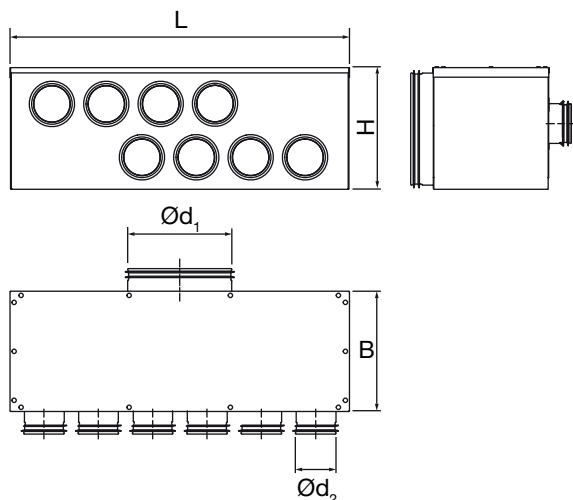

Codice	Dimensioni					N. attacchi totale
	Ød ₁ mm	Ød ₂ mm	L mm	B mm	H mm	
FBU H 63 6	125	63	355	190	200	6
FBU H 63 8	160	63	440	190	200	8
FBU H 76 6	160	76	505	190	200	6
FBU H 76 8	200	76	545	190	250	8

Esempio d'ordine

Identificativo unità	FBU H	63	6
Dimensione Ød ₂			
N. attacchi totali			

Dati tecnici

Codice	Perdite di carico ΔP	Portata
	Pa	m ³ /h
FBU H 63 6	[1-40]	[60-210]
FBU H 63 8	[1-40]	[80-280]
FBU H 76 6	[1-40]	[90-300]
FBU H 76 8	[1-40]	[120-400]