Serranda di sovrapressione circolare

Descrizione
Serranda di sovrapressione circolare, in esecuzione leggera o pesante flangiata.

Caratteristiche
FSC (esecuzione leggera)
- Cassa in acciaio zincato
- Pale in alluminio naturale 7/10
- Perni terminali Ø8 in acciaio zincato
- Boccole in bronzo Ø8
- Guarnizione adesiva in polietilene espanso per fermo pale e tenuta (non ermetica)
- Supporto contrappeso in acciaio zincato
- Contrappeso regolabile in acciaio zincato
- Viteria in acciaio zincato
- Limite temperatura 50°C (per guarnizione)

FSC FL (esecuzione pesante flangiata)
- Cassa in acciaio zincato
- Pale in alluminio naturale
- Flange 50 mm spessore
- Perni terminali Ø18 in acciaio zincato
- Boccole in bronzo Ø18
- Supporto contrappeso in acciaio zincato
- Contrappeso regolabile in acciaio zincato
- Viteria in acciaio zincato

Esempio di ordinazione

FSC - **160**

Modello
- esecuzione leggera
FL esecuzione pesante flangiata
160 Diametro Ø mm

Dimensioni

FSC (da Ø 100 a Ø 355 mm)


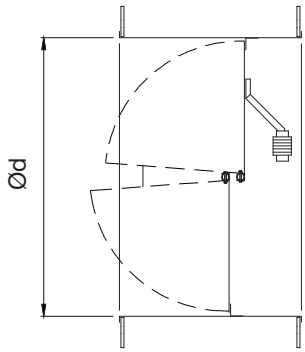
FSC-FL (da Ø 400 a Ø 1400 mm