




Plenum per griglie

VBVU / VBVU H

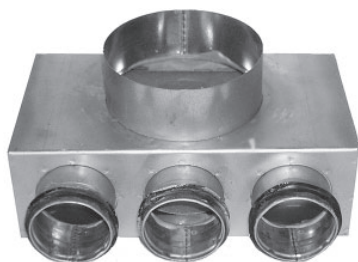


Dimensioni

VBVU

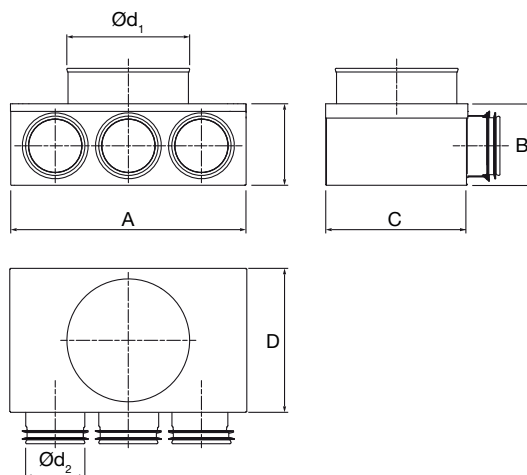

VBVU H

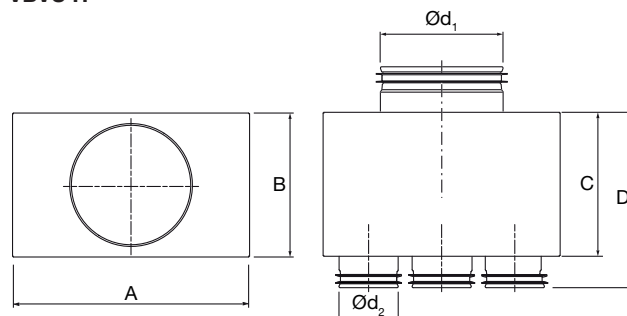

Descrizione

VBVU è un plenum con attacco circolare superiore femmina, idoneo per valvole e grigie. La versione VBVU H è predisposta con attacco posteriore maschio.

Attacchi Ø 63/76 mm con guarnizione LindabSafe al canale corrugato in plastica SR-PE. E' ideale per installazioni a pavimento e a soffitto.

Su richiesta

Dimensioni fuori standard.

Codice	Dimensioni						N. attacchi totale
	Ød ₁ mm	Ød ₂ mm	A mm	B mm	C mm	D mm	
VBVU 63 100	100	63	170	87	163	122	2
VBVU 63 125	125	63	245	87	190	147	3
VBVU 76 100	100	76	170	87	163	122	1
VBVU 76 125	125	76	245	87	190	147	2
VBVU H 63 100	100	63	170	125	190	147	2
VBVU H 63 125	125	63	245	125	190	147	3
VBVU H 76 100	100	76	170	125	190	147	1
VBVU H 76 125	125	76	245	125	190	147	2

Dati tecnici

Codice	Perdite di carico ΔP	Portata
	Pa	m ³ /h
VBVU 63 100	[1-40]	[20-70]
VBVU 63 125	[1-40]	[30-105]
VBVU 76 100	[1-40]	[15-50]
VBVU 76 125	[1-40]	[30-100]
VBVU H 63 100	[1-40]	[20-70]
VBVU H 63 125	[1-40]	[30-105]
VBVU H 76 100	[1-40]	[15-50]
VBVU H 76 125	[1-40]	[30-100]

Esempio d'ordine

Identificativo unità	VBVU	-	63	100
Versione				
- attacco circolare femmina superiore				
H attacco circolare maschio posteriore				
Dimensione Ød ₂				
Dimensione Ød ₁				