

Plenum per griglie

VBRU / VBRU H



Descrizione

VBRU è un plenum per mandata e ripresa con attacco superiore, ideale per griglie rettangolari di dimensioni 200x100 o 300x100. E' adatto per installazioni a soffitto, a parete e a pavimento. La versione VBRU H è predisposta con attacco posteriore. Attacchi Ø 63/76 mm con guarnizione LindabSafe al canale corrugato in plastica SR-PE.

Accessori

Serranda di regolazione (SKG).
(in abbinamento a griglie rettangolari 200x100 o 300x100, vedere sezione 8.8 Soluzioni per la diffusione).


Su richiesta

Dimensioni fuori standard.

Esempio d'ordine

Identificativo unità	VBRU	-	63	20 10
Versione				
- attacco superiore				
H attacco posteriore				
Dimensione Ød ₂				
Dimensione griglia				
20 10 griglia 200x100				
30 10 griglia 300x100				

Dimensioni

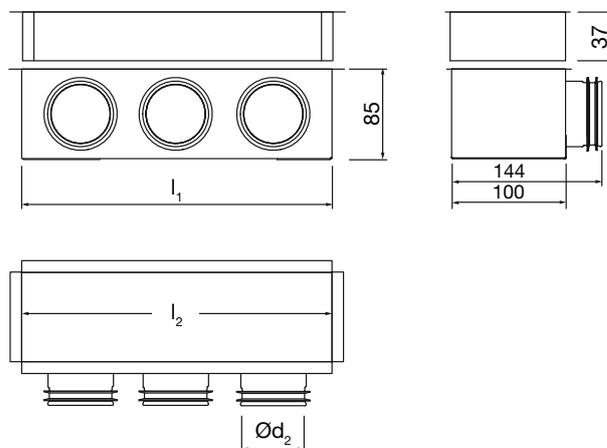


Codice	Dimensioni			N. attacchi totale
	Ød ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	
VBRU 63 20 10	63	200	195	2
VBRU 63 30 10	63	300	295	3
VBRU 76 20 10	76	200	195	2
VBRU 76 30 10	76	300	295	2
VBRU H 63 20 10	63	200	195	2
VBRU H 63 30 10	63	300	295	3
VBRU H 76 20 10	76	200	195	2
VBRU H 76 30 10	76	300	295	2

Dati tecnici

Codice	Perdite di carico ΔP	Portata
	Pa	m ³ /h
VBRU 63 20 10	[1-40]	[20-70]
VBRU 63 30 10	[1-40]	[30-105]
VBRU 76 20 10	[1-40]	[15 -50]
VBRU 76 30 10	[1-40]	[30-100]
VBRU H 63 20 10	[1-40]	[20-70]
VBRU H 63 30 10	[1-40]	[30-105]
VBRU H 76 20 10	[1-40]	[15 -50]
VBRU H 76 30 10	[1-40]	[30-100]

Accessori

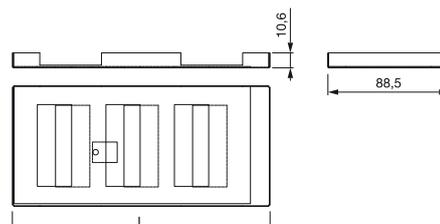

Dimensione	L	Peso
BxH mm	mm	kg
200x100	188	0,11
300x100	288	0,16