
Giunto antivibrante


CC8

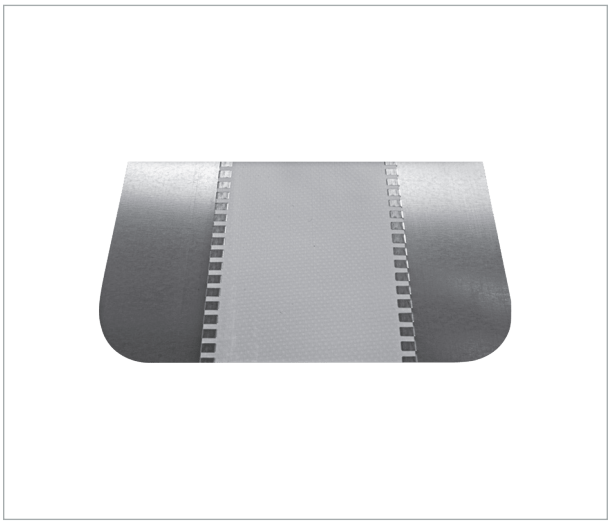

Descrizione

Giunto antivibranti con tessuto assemblato con la lamiera a perfetta tenuta d'aria.

Dimensioni



Codice	A (mm)	B (mm)
CC800PVC0B	70	100

Esempio di ordinazione

CC8PVC0B

Tipo

Dati tecnci

Struttura	Lamiera + tessuto + lamiera
Tipo di lamiera	Acciaio zincato
Spessore lamiera	400 micron
Tessuto base	poliestere
Rivestimento	PVC (entrambi i lati) Privo di ftalati secondo EN 14372 Resistente ai raggi UV
Peso tessuto rivestito	550 g/m^2
Spessore tessuto rivestito	450 micron
Resistenza allo strappo (EN ISO 4674-1 Metodo A) **Ordito** **Trama**	 250 N 180 N
Resistenza alla trazione (EN ISO 1421 Metodo 1) **Ordito** **Trama**	 1500 N 1400 N
Colore	Grigio
Range di temperatura	-30°C / +70°C
Resistenza al fuoco	Ignifugo
Lunghezza standard	25 m

